



MODEL POMPA DE CALDURA INVERTER

Seria Premium

SRK-ZS

Unitate de perete




NOU

SRK20ZS-S, SRK25ZS-S
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



Toate unitatile interioare SRK_ZS pot fi utilizate in combinatii Multi, doar cu unitati exterioare SCM

Cel mai inalt nivel SEER/SCOP

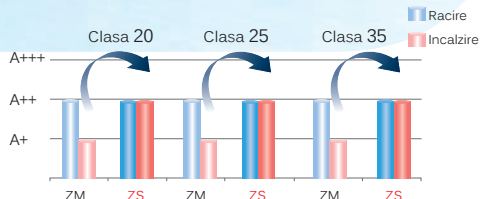

Aspect elegant (vezi P19)

Lungime maxima traseu 20M!

(20~35ZS)



Telecomanda fara fir



SRC20ZS-S, SRC25ZS-S



SRC50ZS-S

FUNCTII

Economisire energie Flux de aer



Functii curatare si filtre



Comoditate



Altele



SPECIFICATII

Unitate interioara			SRK20ZS-S	SRK25ZS-S	SRK35ZS-S	SRK50ZS-S
Unitate exterioara			SRC20ZS-S	SRC25ZS-S	SRC35ZS-S	SRC50ZS-S
Sursa putere			1 faza, 220 - 240V, 50Hz			
Capacitate nominala racire (Min~Max)		kW	2.0(1.0~2.8)	2.5(1.0~3.0)	3.5(1.0~3.8)	5.0(1.7~5.5)
Capacitate nominala incalzire (Min~Max)		kW	2.7(0.9~4.2)	3.2(0.9~4.4)	4.0(0.9~4.8)	5.8(1.6~6.6)
Consum energetic		Racire/incalzire kW	0.44 / 0.62	0.62 / 0.80	1.01 / 1.00	1.56 / 1.59
EER/COP		Racire/incalzire	4.55 / 4.35	4.03 / 4.00	3.47 / 4.00	3.21 / 3.65
Curent de pornire		220/230/240 V	3.2 / 3.1 / 3.0	4.0 / 3.8 / 3.6	4.9 / 4.7 / 4.5	7.3 / 7.0 / 6.7
Curent max. de functionare			9	9	9	14.5
Nivel putere zgomot	Interior	Racire/incalzire	50 / 52	52 / 55	56 / 58	58 / 59
	Exterior	Racire/incalzire	57 / 57	58 / 58	62 / 61	62 / 63
Nivel presiune sunet	Interior	Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo)	34 / 25 / 22 / 19	36 / 28 / 23 / 19	40 / 30 / 26 / 19	45 / 36 / 28 / 22
	Exterior	Heating (Hi/Me/Lo/Ulo)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	45 / 37 / 31 / 24
Debit aer:	Interior	Cooling (Hi/Me/Lo/Ulo)	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0	11.3 / 8.7 / 5.9 / 5.0	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9
	Exterior	Heating (Hi/Me/Lo/Ulo)	10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9	12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.9	13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4
Dimensiuni exterioare	Interior	Inalt. x lat. x Adanc.	290 x 870 x 230			595 x 780(+62) x 290
	Exterior		540 x 780(+62) x 290			
Greutate neta	Interior / Exterior	kg	9.5 / 31.5		9.5 / 34.5	10 / 36.5
Refrigerant	Tip/Incarcare/GWP	kg	R410A / 0.75 / 2088		R410A / 0.95 / 2088	R410A / 1.25 / 2088
Grosime traseu refrigerant	Lichid/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Lungime traseu refrigerant (un sens)		m	Max. 20			Max. 25
Diferenta verticala de inaltime	Unit. ext. e mai sus/mai jos	m	Max. 10 / Max. 10			Max. 15 / Max. 15
Interval de temperatura extern de functionare	Racire	°C	-15~46			
	Incalzire		-15~24			
Filtru curatare			Filtru curatare alergeni Filtru lavabil fotocatalitic dezodorizant			

* Datele sunt masurate in urmatoarele conditii (ISO-T1). Racirea: temperatura interioara de 27°CDB, 19°CWB si temperatura exterioara de 35°CDB. Incalzirea: temperatura interioara de 20°CDB, si temperatura exterioara de 7°CDB, 6°CWB.

• Indica valoarea intr-o camera fara ecou. In timpul functionarii, aceste valori sunt oarecum mai ridicate datorita conditiilor ambientale.