


# Unitate de pardoseală

Pentru aer condiționat în zone perimetrale


- › Unitatea poate fi instalată ca model vertical prin utilizarea plăcii din spate opțională
- › Înălțimea sa redusă permite amplasarea sub fereastră
- › Carcasa modernă, finisată în alb pur (RAL9010) și gri fier (RAL7011), se integrează ușor în orice interior
- › Necesită spațiu foarte redus de instalare

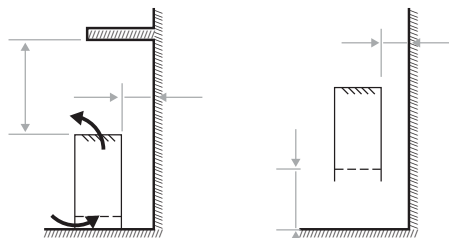

De pardoseală

De perete

- › Instalarea pe perete facilitează curățarea sub unitate, acolo unde praful tinde să se acumuleze

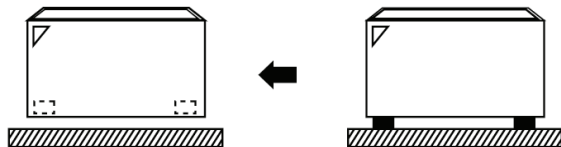

- › O telecomandă cu fir poate fi ușor integrată cu unitatea



FXLQ20,25P

BRC1H51(9)W

BRC4C65

Unitate interioară				FXLQ	20P	25P	32P	40P	50P	63P
Capacitate de răcire	Capacitate totală	Nom.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Capacitate de încălzire	Capacitate totală	Nom.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.		kW		0,05		0,09		0,11
	Încălzire	Nom.		kW		0,05		0,09		0,11
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime		mm	600x1.000x232			600x1.140x232		600x1.420x232
Greutate	Unitate			kg	27			32		38
Ventilator	Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mică/Mare	m <sup>3</sup> /min	6,0/7			8,5/11		11,0/14
Filtru de aer	Tip				Plasă de rășină					
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare		dBA	54			57		58
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mică/Mare		dBA	32/35			33/38		34/39
	Încălzire	Mică/Mare		dBA	32/35			33/38		34/39
Agent frigorific	Tip/GWP				R-410A/2.087,5					
Raccorduri conducte	Lichid	Dext		mm				6,35		9,52
	Gaz	Dext		mm				12,7		15,9
	Evacuare condens				Dext 21 (clorură de vinil)					
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			Hz/V	1~/50/60/220-240/220					
Current - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A	15					
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu				BRC4C65					
	Telecomandă cu fir				BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52					
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere				BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)					