


Caseta perfect plată

Design și geniu într-o armonie perfectă

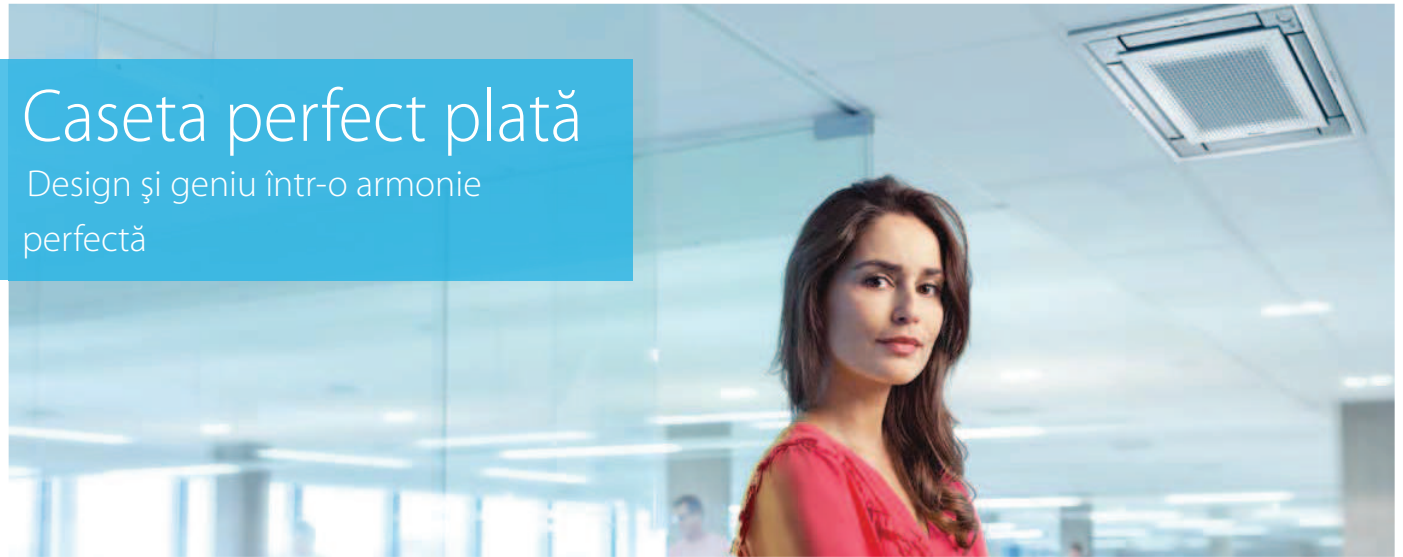

De ce să alegeți caseta perfect plată

- Design unic pe piață, care se integrează perfect plat în plafon
- O combinație de tehnologie avansată și eficiență de top
- Cea mai silențioasă casetă disponibilă pe piață

FXZQ-A



Alegeți între panoul alb sau cel gri

Avantaje pentru dealeri

- › Produs unic pe piață!
- › Cea mai silențioasă unitate (25 dBA)
- › Telecomanda ușor de utilizat, disponibilă în mai multe limbi, permite configurarea ușoară a senzorilor opționali și controlul poziției fanțelor individuale
- › Satisface gusturile europenilor în materie de design.

Avantaje pentru consultanți

- › Produs unic pe piață!
- › Se integrează perfect în orice design interior de birou
- › Produsul ideal pentru îmbunătățirea punctajului BREEAM/EPBD împreună cu unitatea Sky Air (FFA-A) sau cu unitățile VRV IV cu pompă de căldură (FXZQ-A).

Avantaje pentru utilizatorii finali


- › Excelență în inginerie și design unic într-o armonie perfectă
- › Cea mai silențioasă unitate (25 dBA)
- › Condiții perfecte de muncă: fără curenți de aer rece
- › Economisiți până la 27% din factura de energie datorită senzorilor opționali
- › Utilizare flexibilă a spațiului, indiferent de configurația camerelor, datorită controlului individual al fanțelor
- › Telecomandă ușor de utilizat, disponibilă în mai multe limbi.





Design unic

- › Design-ul european satisface toate preferințele.
- › Integrare perfectă în tavan, lăsând un spațiu de numai 8 mm.
- › Se integrează perfect într-un singur modul de tavan, permițând montarea corpurilor de iluminat, al difuzoarelor și al sprinklerelor în modulele de tavan alăturate.
- › Panou decorativ disponibil în 2 culori (alb și alb-argintiu).

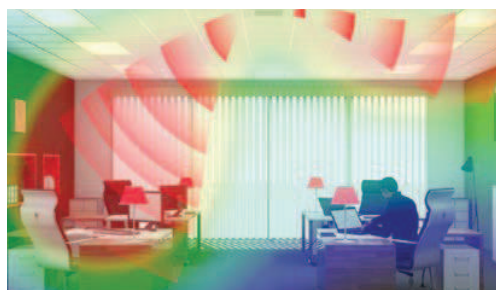



Diferențiere prin tehnologie

Senzor de prezență opțional

- › Atunci când camera este goală, acesta poate regla temperatura setată sau opri unitatea, economisind energie.
- › La detectarea persoanelor, direcția jetului de aer se adaptează pentru a evita direcționarea curenților de aer rece către ocupanți.

Senzor de pardoseală opțional

- › Detectează diferența de temperatură și redirecționează jetul de aer pentru a garanta distribuția uniformă a temperaturii.

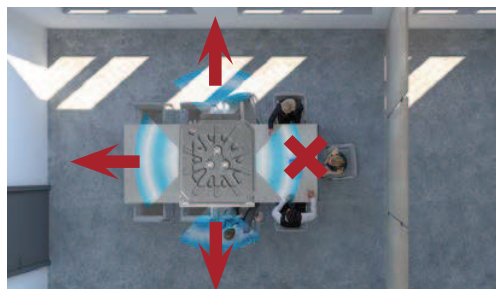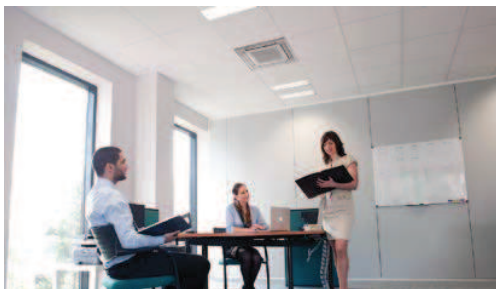

Eficiență de vârf

- › Atunci când camera este goală, senzorul opțional poate regla temperatura setată sau opri unitatea, economisind până la 27% din energie.

Alte avantaje

- › Control individual al fanțelor: la reamenajarea camerei, puteți controla ușor una sau mai multe fanțe de la telecomanda cu fir (BRCIE/BRCIH). La închiderea sau blocarea completă a fanțelor, este necesar elementul de etanșare a orificiului de refulare a aerului, disponibil ca opțiune.
- › Cea mai silențioasă unitate de pe piață (25 dBA), un aspect important pentru aplicațiile pentru birouri.



Instrumente de marketing

- › https://www.daikin.ro/ro_RO/product-group/round-flow-cassette.html
- › www.youtube.com/DaikinEurope







Casetă perfect plată

Design unic pe piață, care se integrează perfect plat în plafon

- › Integritate perfectă în panourile de tavan fals standard, lăsând un spațiu de numai 8 mm
- › Conlucrare remarcabilă dintre designul convențional și excelența în proiectare, cu un finisaj elegant în alb sau o combinație de argintiu și alb
- › Doi senzori inteligenți, opționali, îmbunătățesc eficiența energetică și confortul
- › Unitate de clasa 15 special dezvoltată pentru camere mici sau bine izolate, precum camere de hotel, birouri mici etc.
- › Control individual al fanelor: flexibilitate pentru a se adapta la orice dispunere în cameră fără modificarea locației unității!



- › Consum redus de energie datorită schimbătorului de căldură de mici dimensiuni, special conceput, motorului DC al ventilatorului și pompei de condens
- › Aspirare de aer proaspăt opțională
- › Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălțime de pompare de 630 mm, mărește flexibilitatea și viteza de instalare



Unitate interioară		FXZQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
Capacitate de răcire	Capacitate totală Nom.	kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	
Capacitate de încălzire	Capacitate totală Nom.	kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire Nom.	kW	0,043			0,045	0,059	0,092	
	Încălzire Nom.	kW	0,036			0,038	0,053	0,086	
Dimensiuni	Unitate Înălțime x lățime x adâncime	mm	260x575x575						
Greutate	Unitate	kg	15,5			16,5		18,5	
Carcasă	Material		Tablă de oțel galvanizat						
Panou decorativ	Model		BYFQ60C2W1W						
	Culoare		Alb (N9.5)						
	Dimensiuni Înălțime x lățime x adâncime	mm	46x620x620						
	Greutate	kg	2,8						
Panou decorativ 2	Model		BYFQ60C2W1S						
	Culoare		ARGINTIU						
	Dimensiuni Înălțime x lățime x adâncime	mm	46x620x620						
	Greutate	kg	2,8						
Panou decorativ 3	Model		BYFQ60B2W1						
	Culoare		Alb (RAL9010)						
	Dimensiuni Înălțime x lățime x adâncime	mm	55x700x700						
	Greutate	kg	2,7						
Panou decorativ 4	Model		BYFQ60B3W1						
	Culoare		ALB (RAL9010)						
	Dimensiuni Înălțime x lățime x adâncime	mm	55x700x700						
	Greutate	kg	2,7						
Ventilator	Debit de aer Răcire	Mică/Mare	m ³ /min	6,5/8,5	6,5/8,7	6,5/9,0	7,0/10,0	8,0/11,5	10,0/14,5
	- 50 Hz	Încălzire	Mică/Mare	m ³ /min	6,5/8,5	6,5/8,7	6,5/9,0	7,0/10,0	8,0/11,5
Filteru de aer	Tip		Plasă de rășină						
Nivel de putere sonoră	Răcire Mare	dBA	49		50	51	54	60	
Nivel de presiune sonoră	Răcire Mic/Nom./Ridicat	dBA	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0	
	Încălzire Mic/Nom./Ridicat	dBA	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0	
Agent frigorific	Tip/GWP		R-410A/2.087,5						
Racorduri conducte	Lichid Dext	mm	6,35						
	Gaz Dext	mm	12,7						
	Evacuare condens		VP20 (Dint 20/dext 26)						
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	16						
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu		BRC7E530W (panou standard)/BRC7F530W (panou alb)/BRC7F530S (panou gri)						
	Telecomandă cu fir		BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52						
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere		BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)						

Dimensiunile nu includ cutia de comandă.